

文件编号:UT-RD-PRE-000123

Model:UT-807

(产品名称: 7口工业级 USB hub)

产 品 规 格 书

制作: _____ 审批: _____ 批准: _____

Model:UT-807 规格书

(物料名称: 7 口工业级 USB hub)

1. 品牌与制造商信息

- 品牌: 宇泰科技 (UTEK)
- 制造商:
- Logo: 

2. 物料型号及版本

- 型号: UT-807

版本	日期	作者	审核者	备注
V1.0	2019-6-24	万家仁	李志雄	初次定稿

3. 主要功能、特性

支持 USB 转 7Port USB 接口转换


4. 技术参数

- 1、标准: 符合 USBV1.1、1.0、2.0 标准
- 2、USB 信号: VCC、DATA+、DATA-、GND
- 3、信号速率: 1.5M(低速)、12M(全速)、480M(高速)
- 4、传输距离: USB 口不超过 5m
- 5、USB 静电保护: 静电保护 $\pm 15KV$
- 6、接口形式: 电源使用 5.08-3Pin 端子, USB 上行使用 USB-B 类接口, USB 下行使用 USB-A 类接口
- 7、工作电压电流: DC12~48V(自身功耗小于 1W)
- 8、使用环境: $-40^{\circ}C \sim 85^{\circ}C$, 相对湿度为 5% 到 95%
- 9、支持 Win98/Win2000/WinXP/ Vista/Win7/8/8.1/10/Linux 等
- 10、符合以下安规认证:
EMC: CE, FCC
EMI: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, FCC Part 15 Subpart B Class A
EMS: EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11

Green Product: RoHS


5. 接口定义

1、USB-B 接口定义

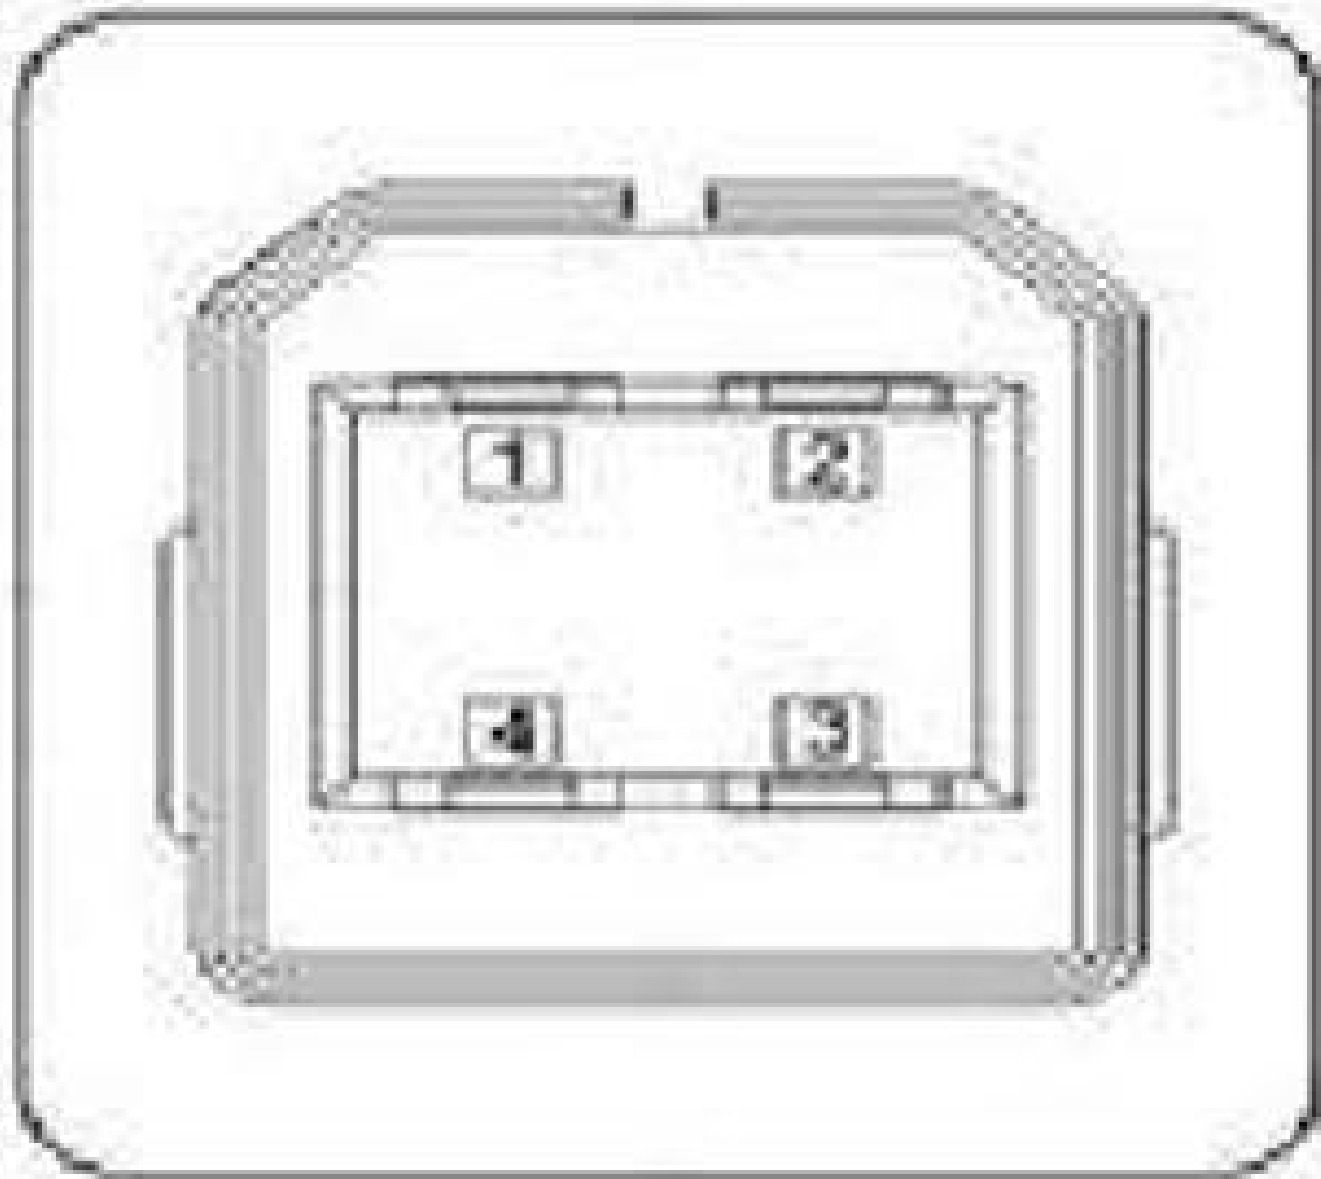

引脚序号	信号定义
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND

2、USB-A 接口定义

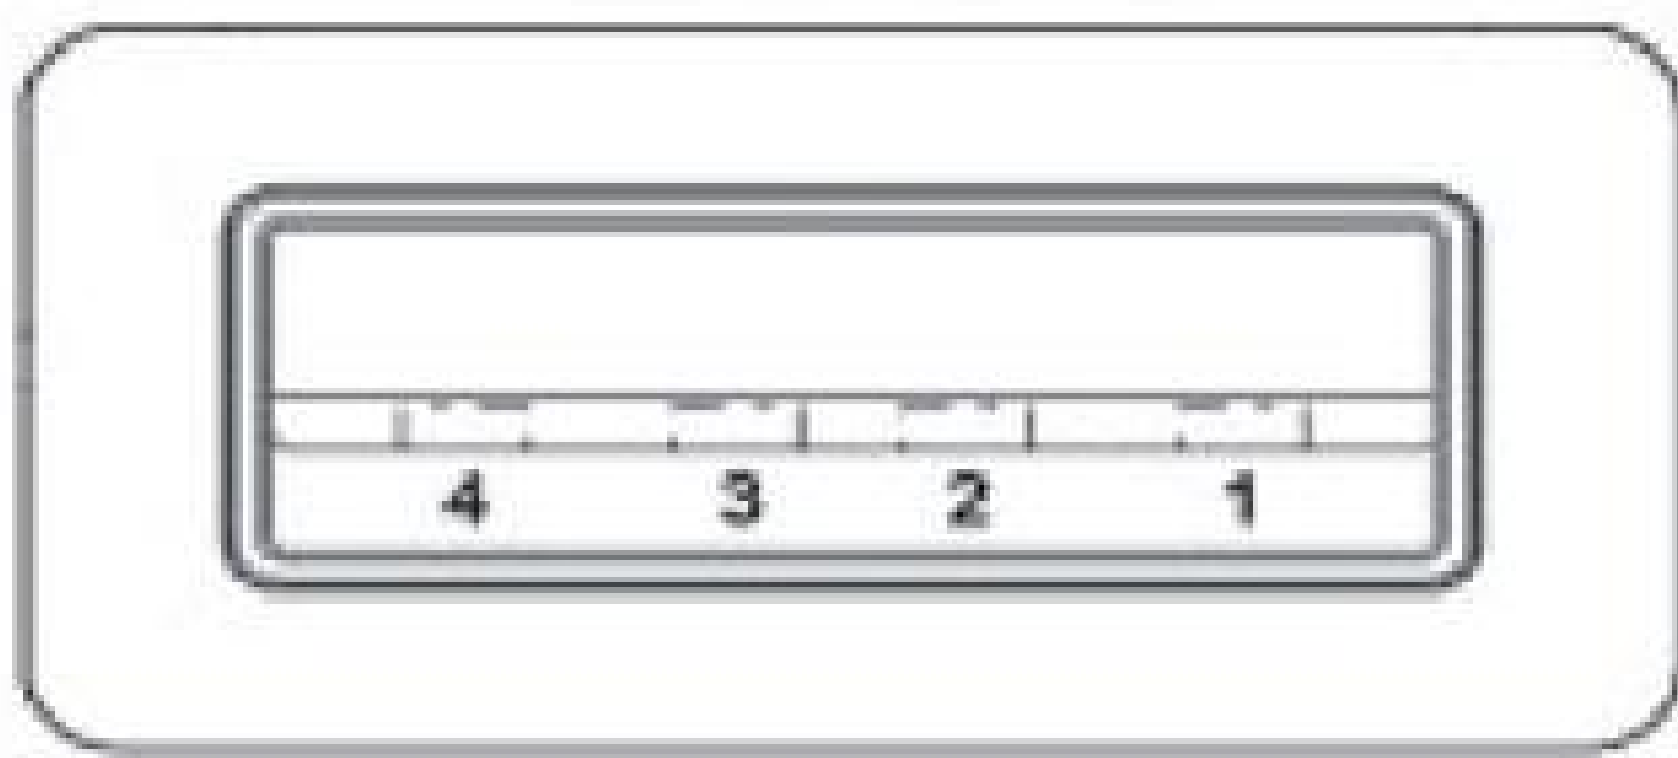

引脚序号	信号定义
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND


6. 产品视图（外观图）

暂无

7. 产品认证资质(法律法规)说明

暂无

8. 结构尺寸图

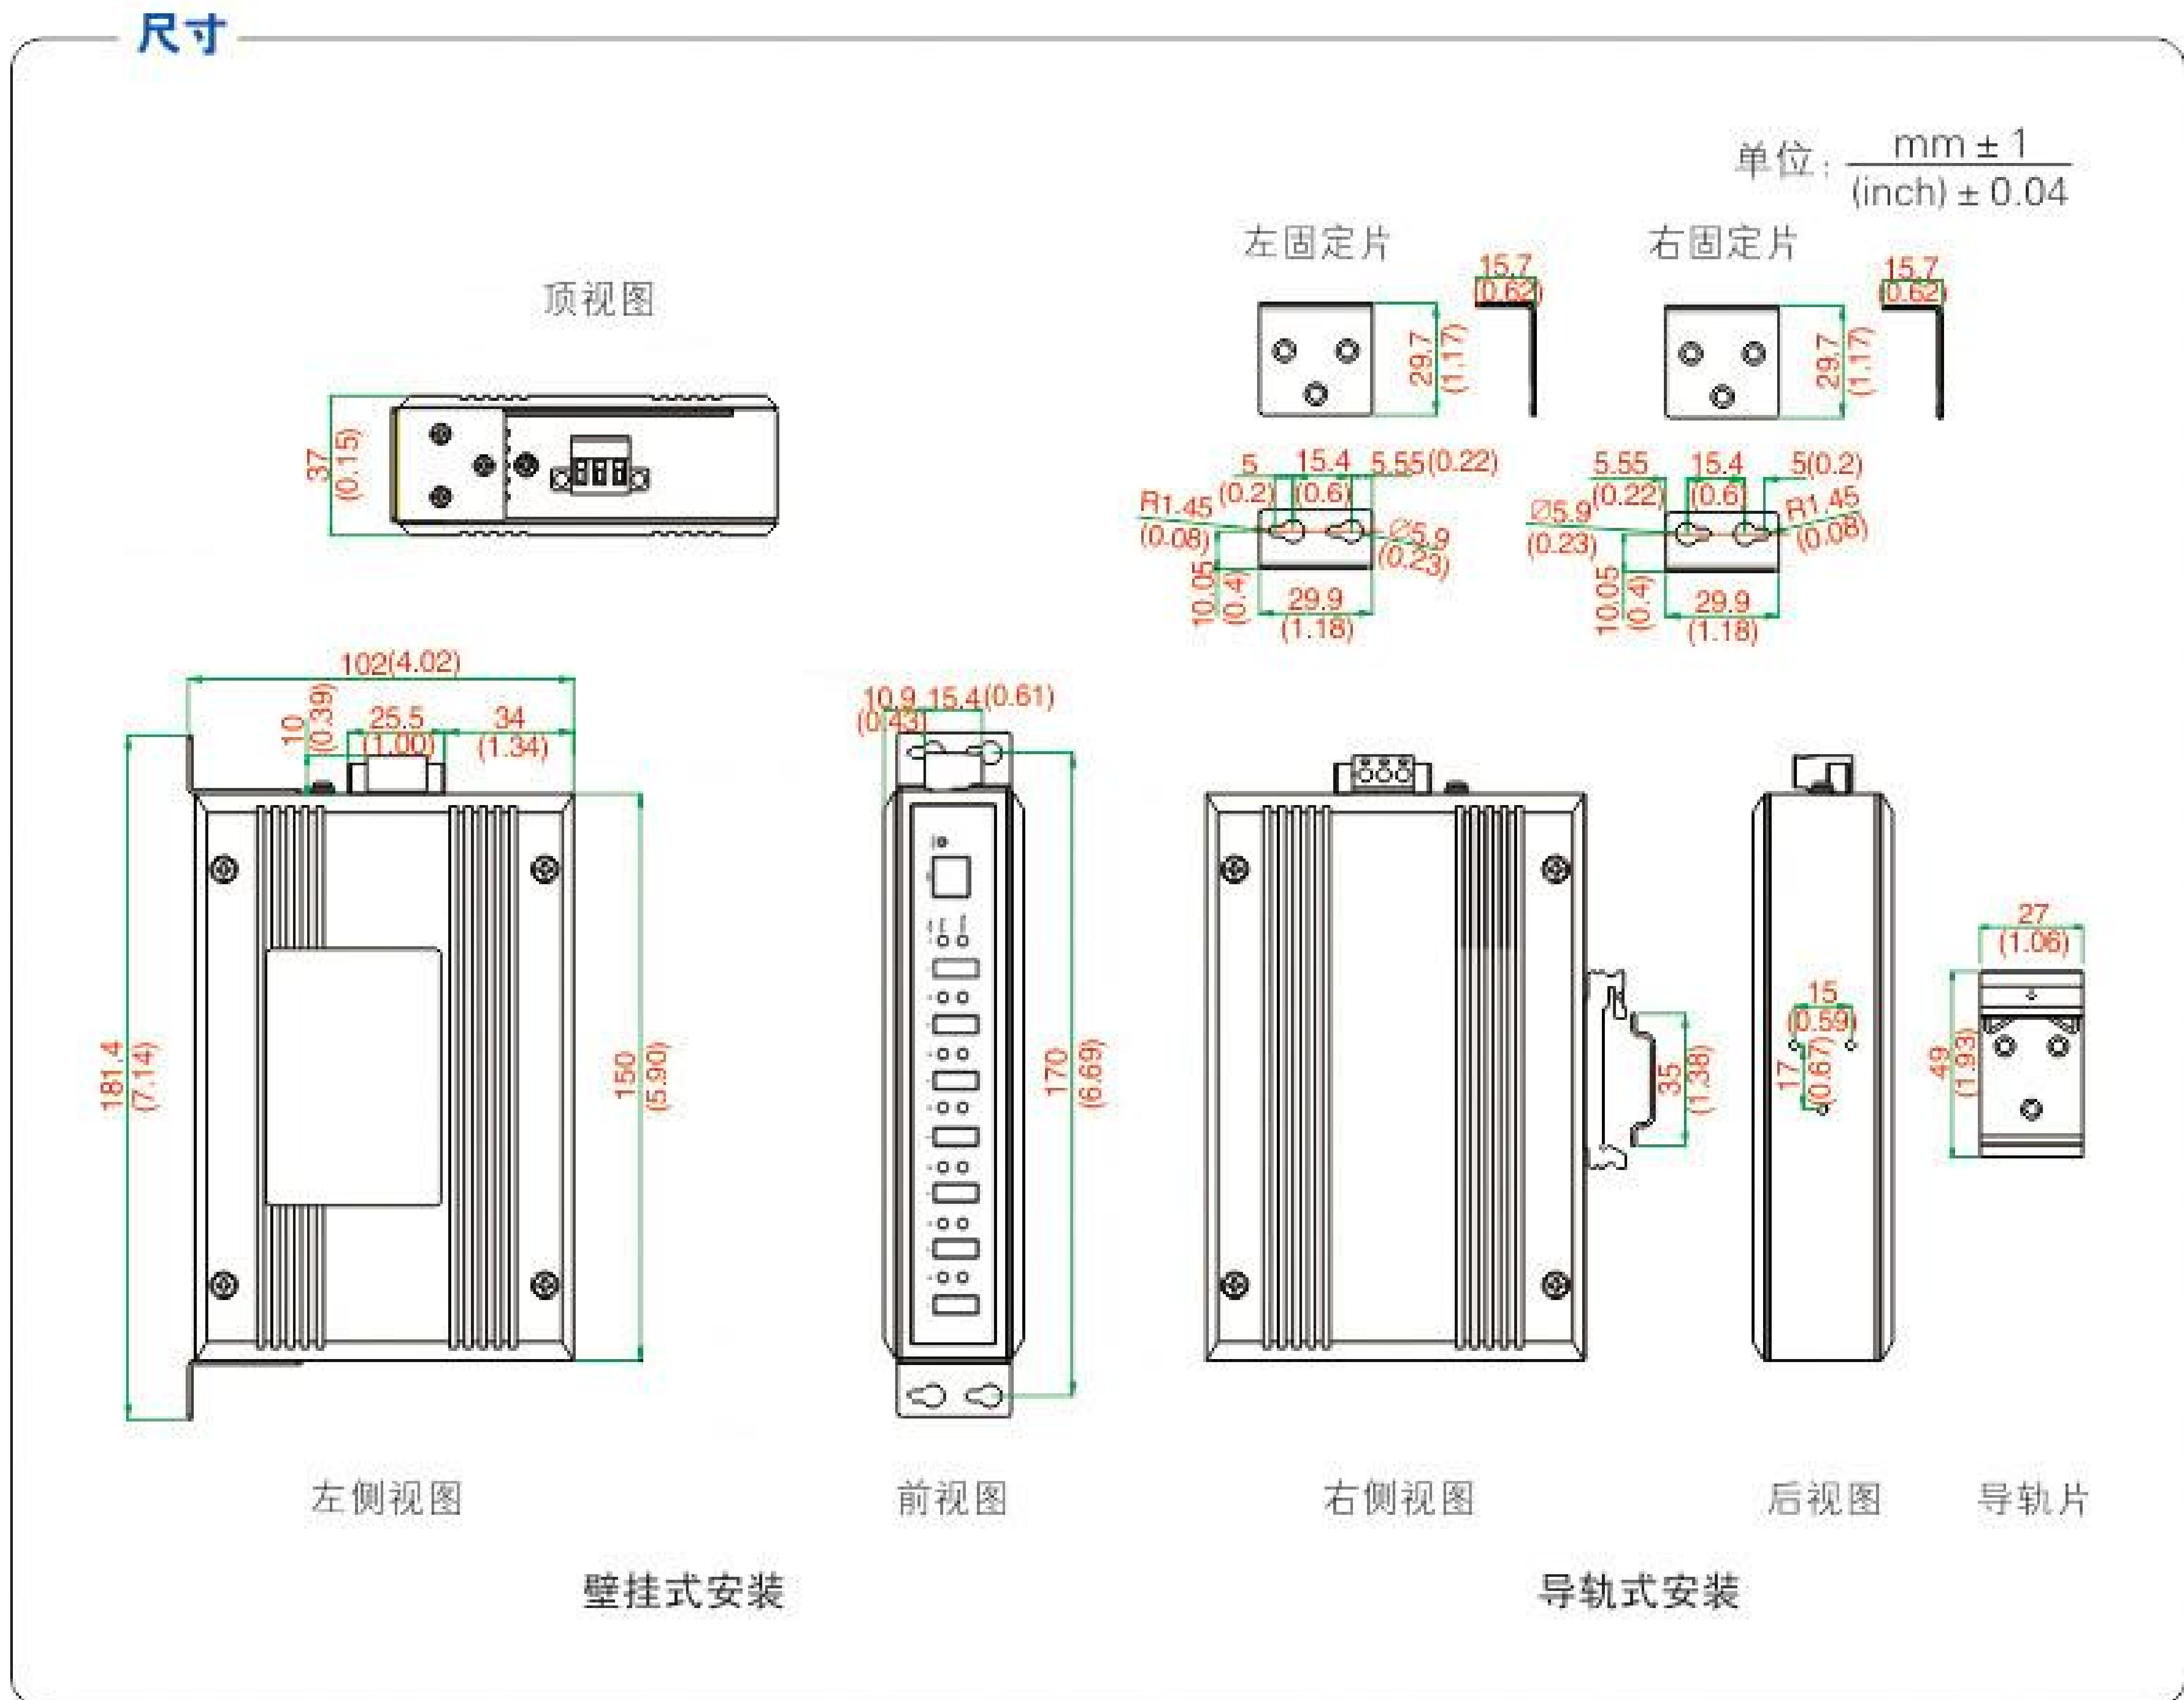

9. 机身铭牌（包含认证标识）

暂无

10. 附件清单

名称	数量（单位）
UT-807	1PC
合格证	1PC
说明书	1PC
保修卡	1PC

11. 包装方式及外箱标识



注:生产批号、生产日期以实际货物为准。

12. 存储运输要求

存储温度: -40 度到+85 度,相对湿度为 5%到 95%

13. 加工/组装/安装注意事项 (可选)

14. 典型参数的测试方法 (可选)

15. 产品质保及服务 (可选)