

## UT-3212 规格书

(物料名称: RS-232 串口长线驱动器(五线) {使用时要一对使用})

### 1. 品牌与制造商信息

- 品牌: 宇泰科技 (UTEK)
- 制造商:
- Logo: 

### 2. 物料型号及版本

- 型号: UT-3212
- 版本: VER:01

### 3. 产品功能、特性

- RS-232 串口长线驱动器(五线) {使用时要一对使用}

### 4. 技术参数

- 接口: 一端符合 ELA RS-232C 和 CCITT V. 24 异步协议, 另一端使用标准 RJ-45 接口
- 连接器: RS-232 一侧使用 DB9 孔连接器, 线路一侧使用 RJ-45 接口连接器
- 传输模式: 异步, 全双工或半双工
- 速率: 300-115200bps
- 电源: 9-24VDC 1A
- 外形尺寸: 79mm\*52mm\*21mm
- 使用环境: -25 度到 70 度, 相对 湿度为 5%到 95%


### 5. 接口定义

RS-232母头引脚定义:



DB9 母头	Local接口信号
1	空
2	发送数据SOUT (TXD)
3	接收数据SIN (RXD)
4	空
5	信号地GND
6	空
7	清除发送CTS
8	请求发送RTS
9	空

RS-232公头引脚定义:




DB9 公头	Remote接口信号
1	空
2	接收数据SIN (RXD)
3	发送数据SOUT (TXD)
4	空
5	信号地GND
6	空
7	请求发送RTS
8	清除发送CTS
9	空

RJ-45接头引脚定义:



RJ-45	接口信号
1	电源VCC
2	电源GND
3	通信数据1
4	通信数据2
5	通信数据3
6	通信数据4
7	通信数据5
8	通信数据6

6. 外观描述

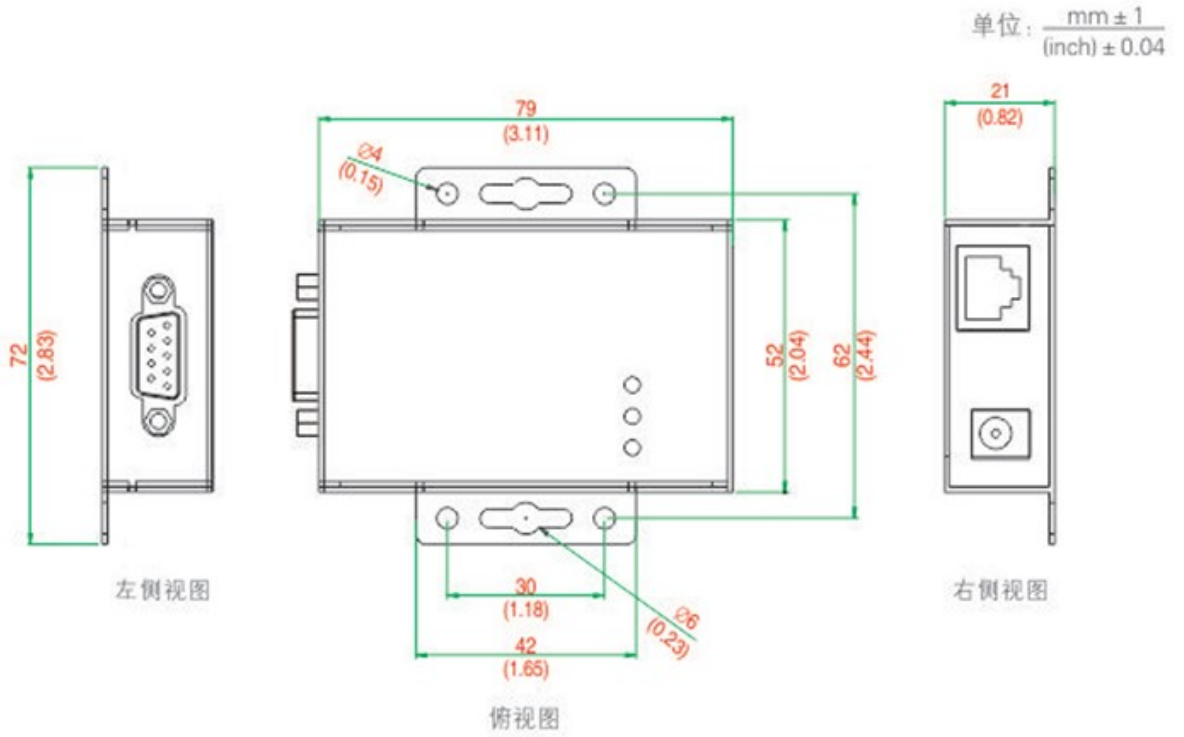


7. 产品认证资质(法律法规)说明


8 产品视图（外部视图）



## 9. 机身铭牌（包含认证标识）

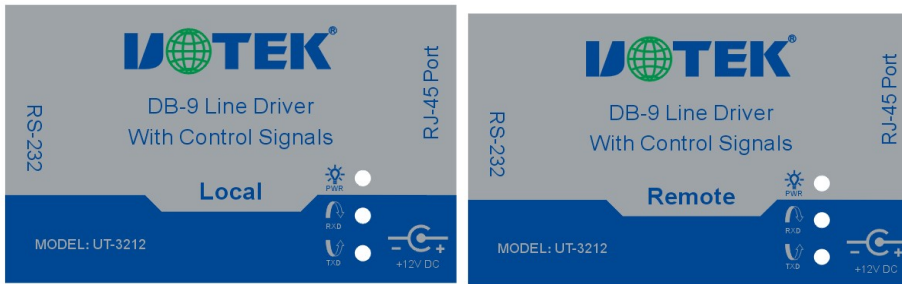

## 10. 产品外包装

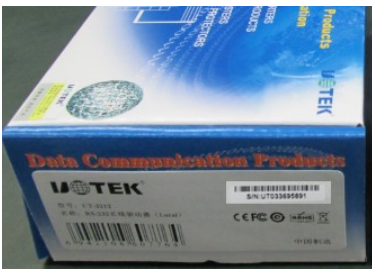

包装盒尺寸：160\*105\*55mm

注:生产批号、生产日期以实际货物为准。

## 11. 附件清单

名称	数量（单位）
说明书	1PCS
珍珠棉	1PCS
开关电源	1PCS
串口线	1PCS
包装盒	1PCS
合格证	1PCS

## 12. 存储运输要求

存储温度：-25 度到 70 度,相对湿度为 5%到 95%

## 13. 加工/组装/安装注意事项（可选）

## 14. 典型参数的测试方法（可选）

## 15. 产品质保及服务（可选）